Party šotor 5 × 6 m

Navodila za montažo in uporabo



Dimenzije	5 × 6 m (30 m²)
Višina stranske stene	2 m
Ogrodje	jeklene cevi Ø 38 mm, spoji 42 mm, bela prašna barva
Ponjave	obojestransko PVC 500 g/m², varjeni šivi, vodotesne, UV odporne
Stene	6 stranskih sten z oknom (širina 2 m), 2 čelni steni z vhodom višine 2,1 m
Kapaciteta	pribl. 30 sedečih oseb (pivske garniture)
Montaža	2–4 osebe, en šotor pribl. 40 minut (pri ponovni postavitvi hitreje)
Garancija	5 let za potrošnika, nadomestni deli na voljo 10 let

Vsebina navodil


- Seznam delov
- Pred montažo
- Montaža v 11 korakih
- Sidranje šotora
- Podaljšanje šotora na 12, 18, 24 m...
- Demontaža, shranjevanje in nega
- Varnostna opozorila

⚠ **Pred montažo preberite varnostna opozorila na koncu navodil.**

Seznam delov

Črke v tabeli ustrezajo oznakam delov na slikah. Pred montažo preverite, ali imate vse dele.

Del	Naziv	Dimenzija / material	kos
A	Strešni špirovec	Ø 38 mm, 1873 mm	8
A1	Podaljšek špirovca	Ø 38 mm, 760 mm	8
B	Vzdolžna strešna palica	Ø 38 mm, 1873 mm	9
C	Noga (steber)	Ø 38 mm, 1920 mm	8
D	Kotni spoj (koleno) – zunanja zatrepa		6
E	Spoj z odcepom – srednja zatrepa		6
F	Prečka zatrepa	Ø 38 mm, 1066 mm	4
G	Diagonalna opora	Ø 32 mm, 1920 mm	12
H	Lomljeni spoj špirovca		8
I	Kratka opora	Ø 38 mm, 880 mm	4
J	Spoj noge z odcepom		8
K	Podnožje noge (3 odprtine za sidranje)		8
L	Vijak z matico		12
M	Majhna spojna ploščica		16
N	Velika spojna ploščica		16
O	Vijak M6×50 z matico		34
P	Klin za v zemljo		28
Q	Sidrna vrv		4
R	Sidro za beton (vložek + vijak)		24
S	Ključ		2
T	Strešna ponjava	PVC 500 g/m²	1
U	Stranska stena z oknom	PVC 500 g/m², širina 2 m	6
V	Čelna stena z vhodom	PVC 500 g/m²	2
W	Elastika s kroglico		62
X	Talna palica praga	Ø 32 mm, 1920 mm	4
Y	Spojni kos praga	Ø 32 mm, 1330 mm	2

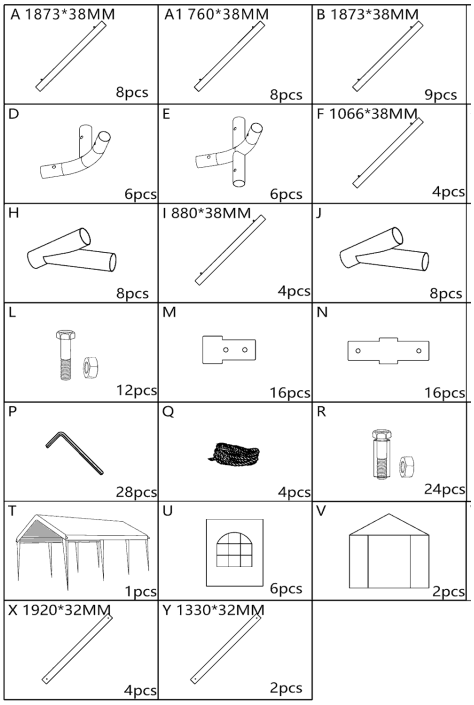

Deli po navedbi proizvajalca

Pred montažo

- Izberite raven, trden prostor brez ovir – za šotor z vsaj 1 m prostora naokoli. Nad prostorom ne sme biti električnih vodov ali vej.
- Potrebujete 2–4 osebe, delovne rokavice in priloženi ključ. Za sidranje kladivo (na betonu vrtalnik).
- Dele razporedite po tleh po črkah – montaža je nato hitra. En šotor postavite v približno 40 minutah.
- Montažo izvajajte ob ugodnem vremenu – idealno v brezvetrju, brez dežja in ne v temi. Če piha veter, najprej postavite in zasidrajte celotno ogrodje, strešno ponjavo pa namestite šele nato.




Deli šotora, pripravljeni za montažo

Montaža

1 Korak 1 – Sestavljanje zatrepa

Strešno konstrukcijo sestavljajte na tleh. Na palico A nataknite podaljšek A1, na njegov konec pa lomljeni spoj H. Pripravite dva špirovca, ju zgoraj povežite s slemenskim spojem D in med oba spoja H vstavite prečko F. Nastane trikotni zatrep.


Deli: A ×2, A1 ×2, D ×1, H ×2, F ×1 (za en zatrep)

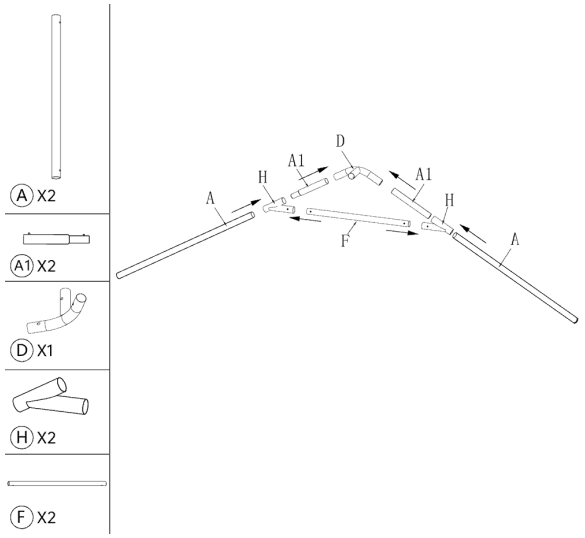

2 Korak 2 – Vogali zunanjega zatrepa

Na spodnja konca obeh špirovcev nataknite kotna spoja D. Tako sestavite **2 zunanja zatrepa** (spoji D). Na enak način sestavite **2 srednja zatrepa**, ki imata namesto D spoje z odcepom E (sleme in oba vogala).


Deli: D ×2 na zunanji zatrep; srednja zatrepa: E ×3 na zatrep

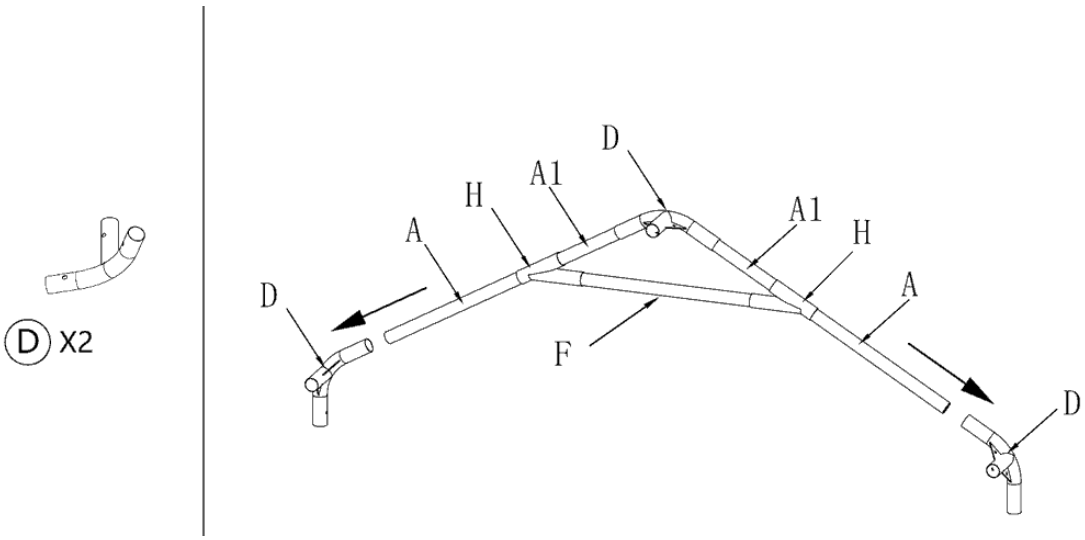

3 Korak 3 – Povezava prvih zatrepov

Zunanji in srednji zatrep postavite drug ob drugega in ju povežite s tremi vzdolžnimi palicami B – eno v slemenu in dvema v vogalih (kapeh).


Deli: B ×3, E ×3

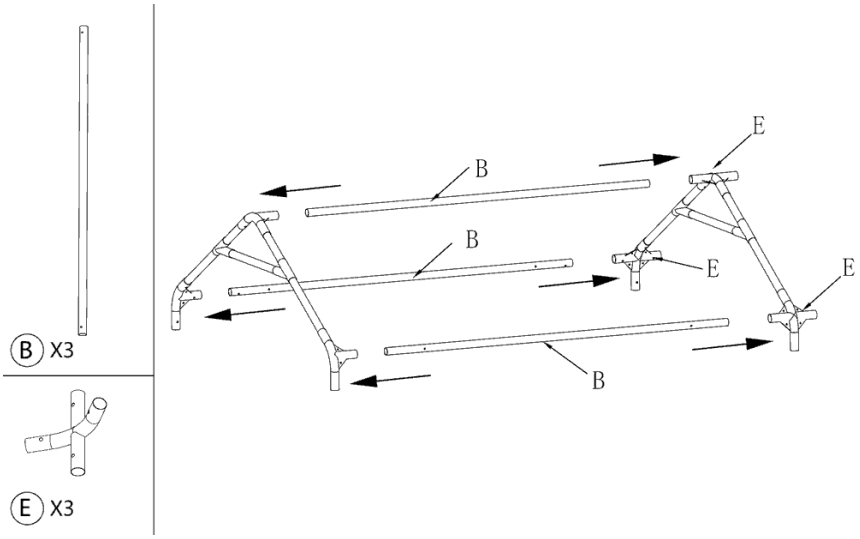

4 Korak 4 – Celotna strešna konstrukcija

Na enak način priključite drugi srednji zatrep in nazadnje drugi zunanji zatrep. Nastane celotna strešna konstrukcija dolžine 6 m in širine 5 m, ki zaenkrat leži na tleh.


Deli: B ×6

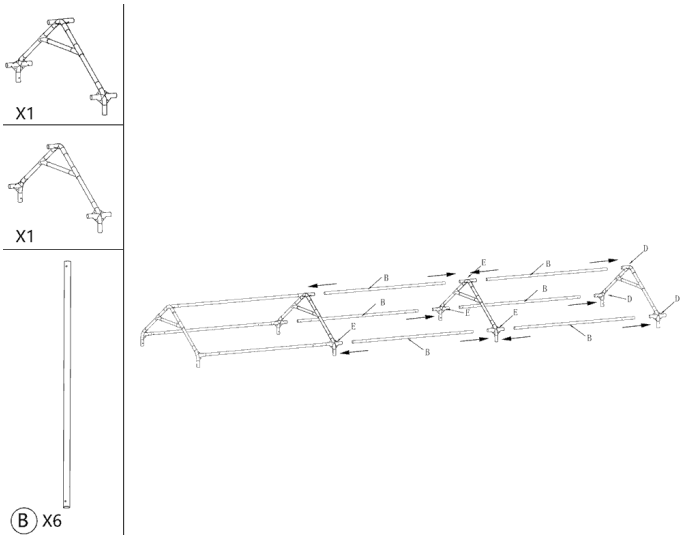

5 Korak 5 – Strešne opore

V strešna polja namestite diagonalne opore G, kot prikazuje slika. Konce opor pritrdite s spojnimi ploščicami M in N ter vijaki O (M6×50). Vijake zategnite s ključem S.

Deli: G ×6, O ×16, M ×8, N ×8

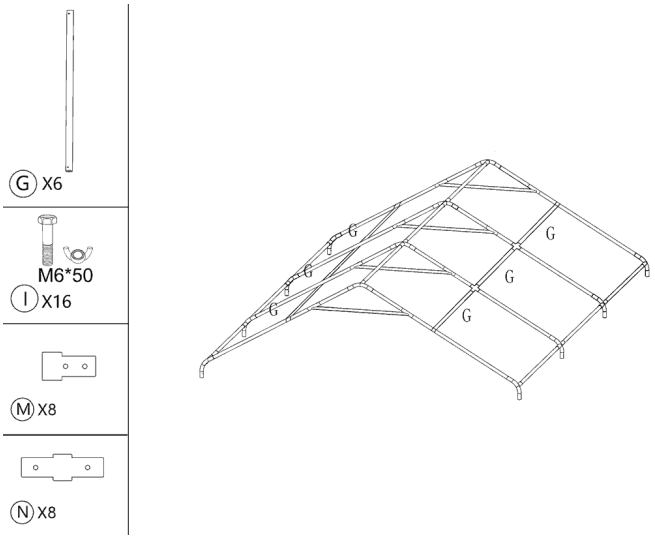


6 Korak 6 – Strešna ponjava

Strešno ponjavo T prevrzite čez strešno konstrukcijo, ki leži na tleh, tako da se čela in vogali ponjave ujemajo z vogali konstrukcije. Ponjavo zaenkrat pritrdite le ohlapno – popolnoma jo napnete po postavitvi šotora.

Deli: T ×1


⚠ **Pozor:** Pri tem koraku se prepričajte, da je **popolno brezvetrje**. Streha s ponjavo še ni zasidrana in pri nameščanju nog obstaja nevarnost, da veter zapiha podnjo in jo dvigne – pridrževanje z osebami morda ne bo zadostovalo. Streho z ogrodjem imejte med nameščanjem nog ves čas pod nadzorom. **Če piha veter**, najprej postavite celotno ogrodje brez ponjave (koraka 7 in 8), ga zasidrajte in strešno ponjavo namestite šele nato. Je manj udobno, a varno.

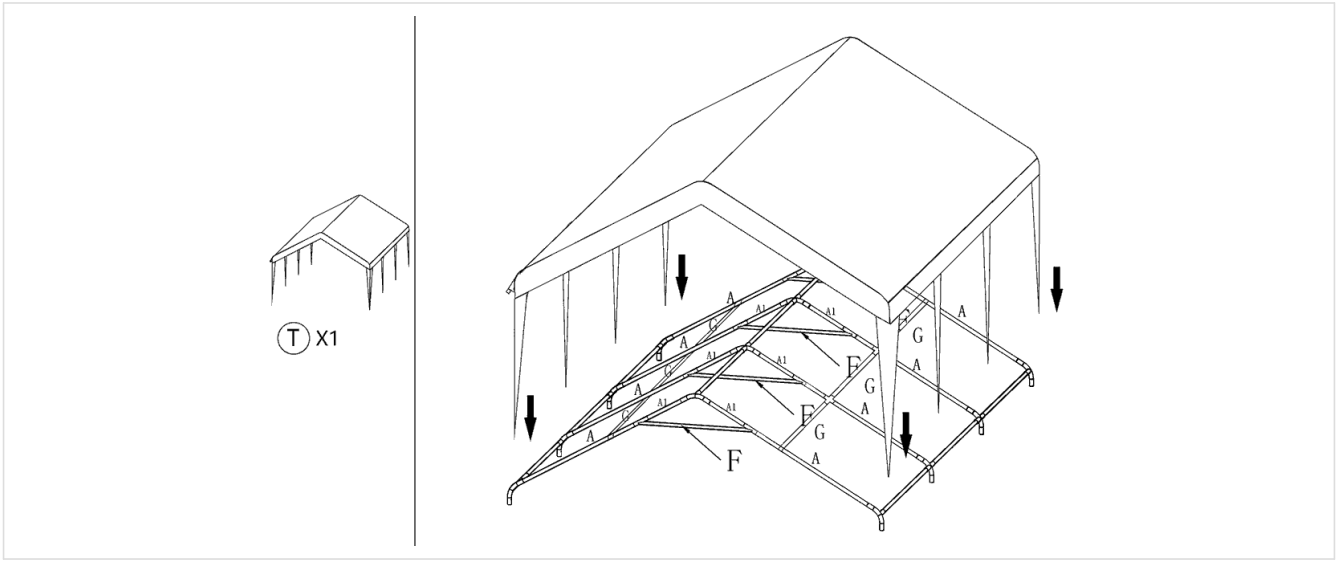

7 Korak 7 – Priprava nog

Na spodnji konec vsake noge C nataknite podnožje K in ga zavarujte z vijakom L. Pripravite vseh 8 nog.

Deli: C ×8, K ×8, L ×8

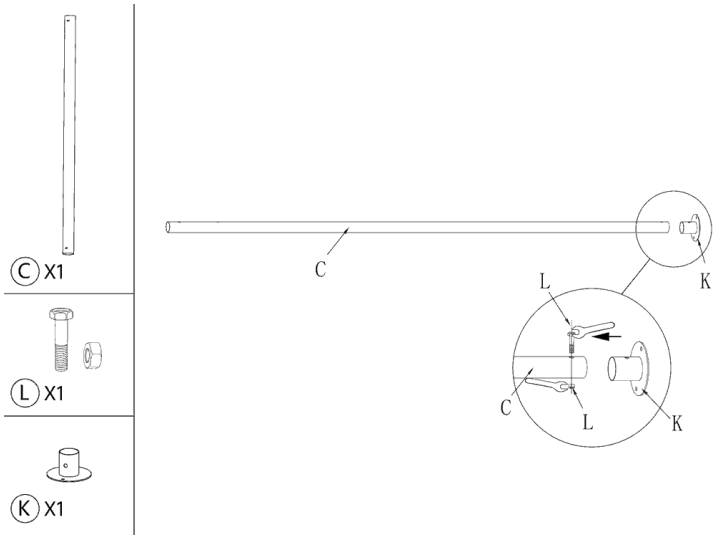


8 Korak 8 – Postavitev in sidranje

Streho dvignite na eni vzdolžni strani in v spoje D in E vstavite noge C, nato enako na drugi strani. Dvigujte enakomerno, idealno v 4 osebah. Na noge nataknite spoje J in v vogalih dodajte kratke opore I. **Takoj po postavitvi šotor zasidrajte** – skozi odprtine v podnožjih K zabijte kline P (na betonu uporabite sidra R).

Deli: C ×8, J ×8, I ×4, P (ali R)


⚠ **Pozor:** Dokler niso nameščene vse noge in šotor ni zasidran, imejte streho ves čas pod nadzorom. Pri vetru obstaja nevarnost, da veter zapiha pod streho – glejte korak 6.

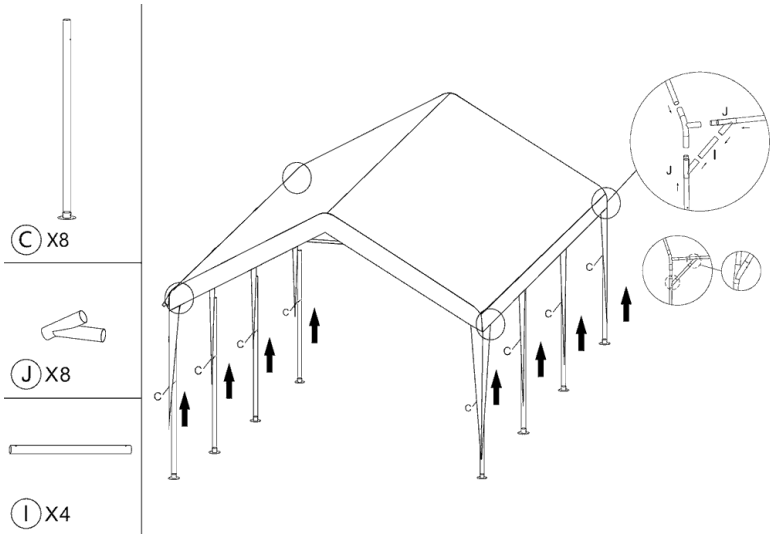

9 Korak 9 – Stene

Stranske stene U (6 kos) in čelni steni V (2 kos) obesite na ogrodje in jih pritrdite z elastikami W s kroglico – elastiko provlecite skozi ušesce v steni, ovijte okoli palice in zavarujte s kroglico. Sosednje stene povežite z zadrgami.


Deli: U ×6, V ×2, W

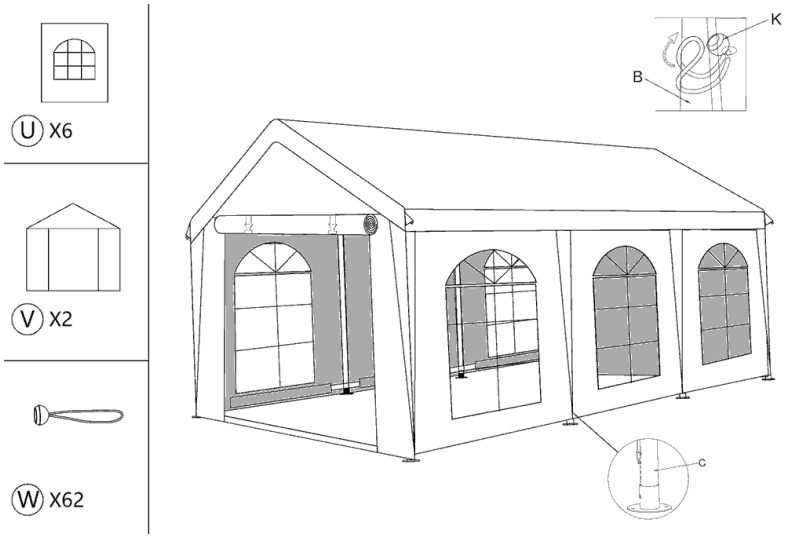

10 Korak 10 – Prag čelnih sten

Na čelnih straneh povežite talne palice praga v zaporedju X + Y + X in jih z vijaki L pritrdite na spodnje konce nog. Prag drži spodnji rob čelne stene raven.


Deli: X ×4, Y ×2, L ×4

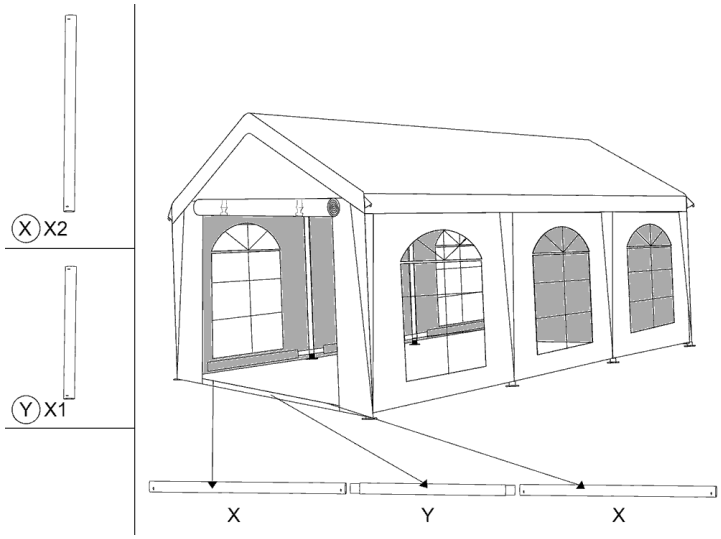

11 Korak 11 – Opore sten, vrvi in napenjanje

V vogale stranskih strani namestite preostale diagonalne opore G s ploščicami M, N in vijaki O. Vogale strehe zasidrajte z vrvmi Q in klini P. Nazadnje z elastikami W **popolnoma napnite strešno ponjavo** – brez povesov in gub, da voda odteka – in preverite vsa sidranja.

Deli: G ×6, O ×16, M ×8, N ×8, Q ×4, P

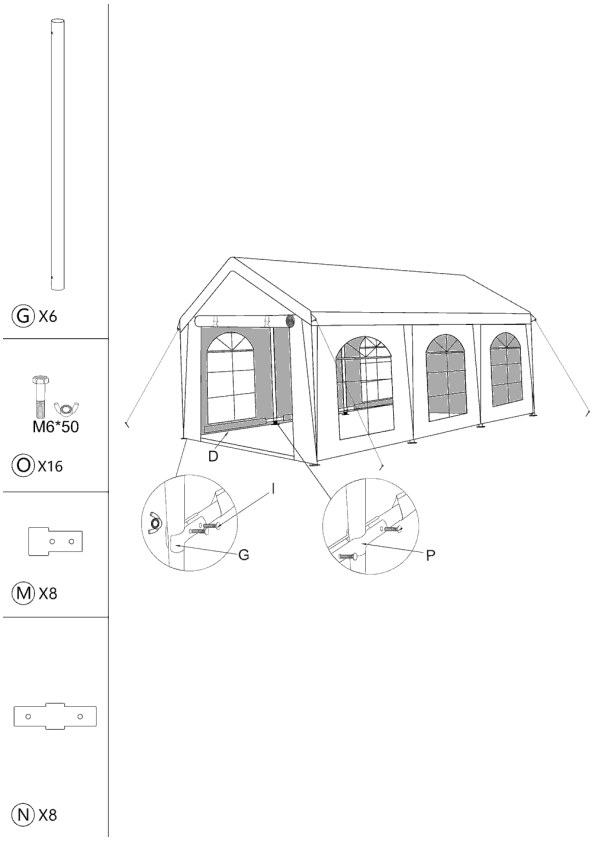

Sidranje šotora

- **Trava, zemlja:** skozi odprtine v vsakem podnožju K zabijte kline P (vsako podnožje ima 3 odprtine). Kline zabijte do konca, poševno stran od šotora.
- **Beton, tlakovci:** podnožja privijte s sidri R (vložek + vijak) v izvrtane odprtine. Če vrtanje ni mogoče, uporabite na vsaki nogi utež – vreče s peskom ali vodo ali jeklene uteži iz dodatkov BRIMO.
- **Vogalne vrvi:** 4 vrvi Q privežite na vogale strehe, jih speljite poševno navzven v smeri diagonale in zasidrajte s klini P. Vrvi enakomerno napnite.
- Pred zabijanjem klinov ali vrtanjem se prepričajte, da pod površino ni kablov ali cevi. Kline in vrvi označite – obstaja nevarnost spotika.



Podnožje noge z odprtinami za kline ali sidra

Podaljšanje šotora – 12, 18, 24 m…

Party šotore BRIMO enake širine lahko povežete s spojko za party šotore (najdete jo na spletu med dodatki BRIMO). Za vsakih nadaljnjih 6 m dolžine potrebujete 1 šotor enake širine in 1 spojko. Šotori pri tem ostanejo samostojni – kadar koli jih lahko znova uporabljate tudi ločeno.

Čelno steno V lahko v celoti odstranite – odkrije se celotna čelna stran vključno z zatrepom (ostrešjem) strehe in v zgornjem delu ni nobene ovire. Zato povezani šotori drug v drugega prehajajo kot en sklenjen prostor.

Dolžina	Šotori 5 × 6 m	Spojke	Sedišča (pribl.)
5 × 6 m	1	0	30 oseb
5 × 12 m	2	1	60 oseb
5 × 18 m	3	2	90 oseb
5 × 24 m	4	3	120 oseb
5 × 30 m	5	4	150 oseb

Demontaža in shranjevanje

- Šotor demontirajte v obratnem vrstnem redu: vrvi in klini, opore sten, prag, stene, nato spustite streho (enakomerno, v 4 osebah), odstranite noge, ponjavo in razstavite strešno konstrukcijo.
- Ponjave zlagajte le suhe in čiste. Če morate mokre ponjave zapakirati, jih v 24 urah razpakirajte in posušite – sicer grozi plesen.

- Oken iz PVC ne prepogibajte ostro, zlasti v mrazu – lahko počijo. Stene raje zvijte.
- Drobne dele (vijake, ploščice, elastike, kline) shranite skupaj v vrečko, da se ne izgubijo.
- Shranjujte na suhem, izven dosega glodalcev in neposredne sončne svetlobe.

Nega

- PVC ponjave čistite z vodo, mehko krtačo in blagim čistilom. Ne uporabljajte topil, razredčil ali visokotlačnega čistilnika.
- Pred vsako uporabo preverite cevi, spoje in vijake. Poškodovane dele zamenjajte – nadomestni deli BRIMO so na voljo 10 let.
- Za vprašanja nas kontaktirajte prek www.brimo.eu.

⚠ Varnostna opozorila

- **Šotor ni namenjen za trajno nadstrešnico.** Je mobilni šotor za prireditve – ne puščajte ga postavljenega dolgoročno, vse leto ali brez nadzora, čeprav je njegova življenjska doba zaradi jeklenega ogrodja in PVC ponjav večkrat daljša kot pri zložljivih šotorih.
- **Veter in nevihta:** pri močnem ali sunkovitem vetru in ob opozorilu pred nevihto odstranite stene in ponjave, po potrebi pa celoten šotor. Šotor ni namenjen za močan sunkovit veter.
- **Sneg:** streha ni dimenzionirana za obremenitev s snegom. Sneg takoj odstranite ali šotor podrite.
- **Voda na strehi:** nikoli ne dovolite, da se na strehi nabira voda. Nabrano vodo takoj odstranite od spodaj z mehkim predmetom.
- **Napetost ponjave:** strešno ponjavo vedno popolnoma napnite z elastikami W, brez povesov in gub, da voda odteka. Napetost med uporabo redno preverjajte.
- **Sidranje:** šotor vedno zasidrajte – vsako podnožje in 4 vogalne vrvi. Nezasidran šotor se lahko prevrne ali odleti.
- **Brez nadzora:** ne puščajte šotora brez nadzora, zlasti čez noč in ob neugodni vremenski napovedi.
- **Ogenj in toplota:** v šotoru in v njegovi bližini ne uporabljajte odprtega ognja, žarov, plinskih grelnikov in drugih virov toplote.
- **Električni vodi:** šotora ne postavljajte pod električnimi vodi ali v njihovi bližini.
- **Vreme med montažo:** montažo izvajajte ob ugodnem vremenu, idealno v brezvetrju. Pri dvigovanju strehe s ponjavo (koraki 6–8) šotor ni zasidran in obstaja nevarnost, da veter zapiha podenj – pridrževanje z osebami morda ne bo zadostovalo. Če piha veter, najprej postavite in zasidrajte celotno ogrodje, strešno ponjavo pa namestite šele nato.
- **Montaža:** montirajte v 2–4 osebah, v delovnih rokavicah. Pri dvigovanju strehe pazite na enakomerno dvigovanje in na prste v spojih.
- Na ogrodje ne obešajte težkih predmetov, ne plezajte po konstrukciji in ne uporabljajte poškodovanih delov. Uporabljajte le originalne dele BRIMO.
- Otroci med montažo in demontažo ne smejo biti v bližini šotora.

Garancija ne krije škode, ki jo povzročijo veter, sneg, nabrana voda, nezadostno sidranje ali neupoštevanje teh navodil.